


Sähkökeskuskotelot

Koto ja Kero sähkökeskuskotelot on suunniteltu kiinteistöjen ja teollisuuden sähköasennusten, kytkentöjen sekä sähköteknisten järjestelmien toteuttamiseen. Kotelot tarjoavat mekaanisesti kestävä ja vankkarakenteisen kokonaisuuden eri käyttökohteisiin.

- Valmistettu kuumasinkitystä ja pulverimaalatusta teräksestä.
- Saatavilla useissa eri kokoluokissa halutuilla kansistoilla, myös mittatilauksena.
- Rungossa valmiit lyöntiahiot kaapelointeja sekä kansien kiinnitystä varten.
- Asennetaan seinärakenteeseen kannatinkiskojen tai kiinnityskorvakkeiden avulla, tai lattialle seisonatukien avulla.
- Asennettavissa useita rinnakkain ja päällekkäin, jolloin koteloiden avulla voidaan rakentaa laajoja sähkö- ja ohjauskeskuskokonaisuuksia.
- Toimitetaan osatoimituksena kansien, asennuslistojen ja saranoiden kanssa.

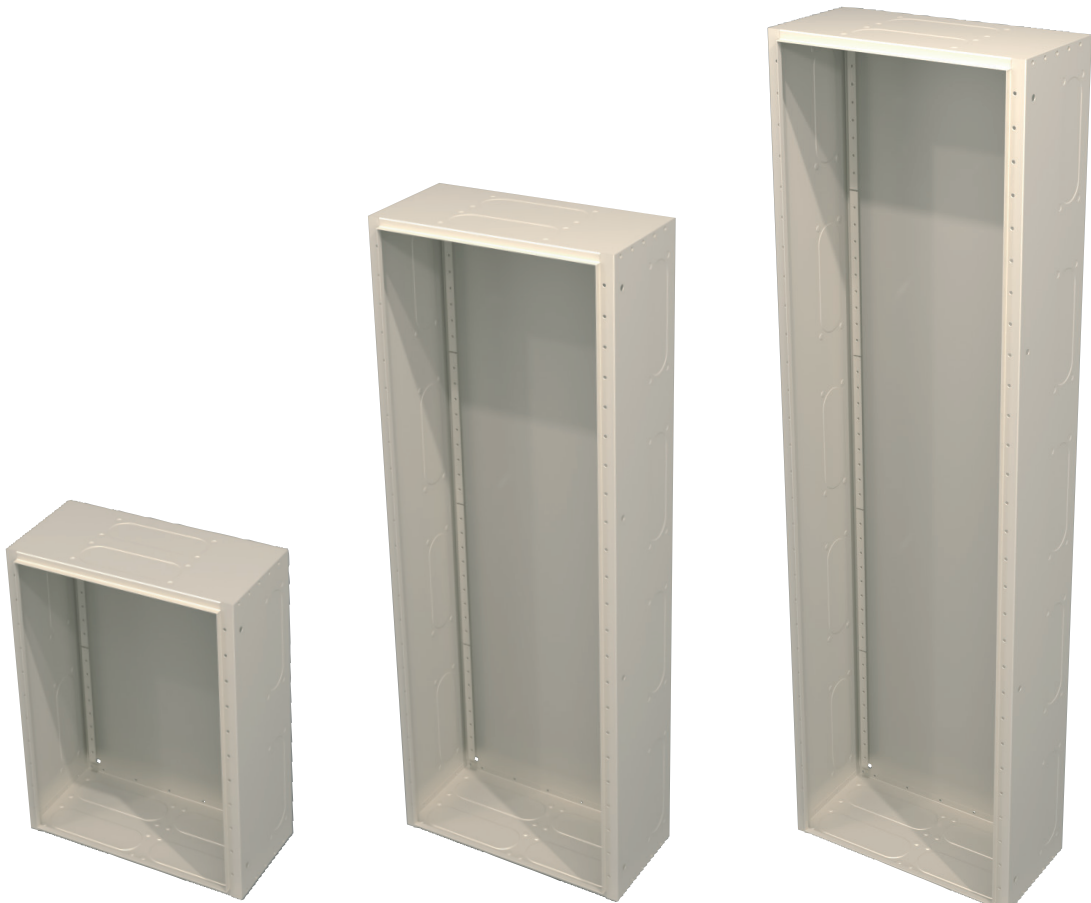

Tuotetiedot

	Kero	Koto
Materiaali	kuumasinkitty teräs	kuumasinkitty teräs
Väri	hiekkä (RAL 7032)	hiekkä (RAL 7032)
Leveys	450 mm	450 mm
Syvyys	120 mm	210 mm
Korkeus (kotelo)	300, 450, 600, 900, 1200 mm	300, 600, 900, 1200, 1500, 1800 mm
Korkeus (kansi)	150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 750, 900, 1200, 1500, 1800 mm	150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 750, 900, 1200, 1500, 1800 mm
Ainevahvuus	1,25 mm	1,25 mm
Vakiovarusteet	asennuslistat (2 kpl)	asennuslistat (2 kpl)

Muut koot valmistettavissa mittatilauksena.

Lisävarusteet

- Maalaus RAL-sävyin (rasitusluokka C3)
- Kolmiokarasalpa
- Kolmiokarasalpa riippulukkopidikkeellä
- Avaus Abloy-lukolle
- Sormisuoja
- Asennuslevy
- Korotukset
- DIN-kisko
- Korotuskehä
- Kiinnityskorvakkeet
- Itseseisontatuki